

Ausgussbecken/Waschtisch-Kombination wandhängend oder bodenstehend

Ideales, platzsparendes Arbeitsmittel für Großküchen.



Abbildung ähnlich, ohne Armatur

Ausstattung

Umlaufende Beckenverkleidung, angeformte Wandanschlusskante 40 mm, mit Beckenschürze, Waschbecken mit Ablauf-Siebventil G 1 1/2 B, ohne Überlauf, mit Ablaufgarnitur 1 1/2", mit Stopfen, Zweigriff-Armatur mit Schwenkauslauf, Ausgussbecken mit Standrohrventil 1 1/2", Ablaufverbindung mit Siphon DN 40, mit einteiliger Lochblechplatte aus Edelstahl als Auflage, wandhängend oder bodenstehend montierbar (montierbare Standfüße im Lieferumfang enthalten), Oberfläche matt

Produkt-Plus+++

Wandhängend oder durch Anschrauben der Füße bodenstehend einsetzbar.

Hinweis:

Zum Anschluss der Armatur an bauseitige Eckventile sind flexible Schläuche 3/8" x 10, L 500 mm mit Konus Quetschverschraubung erforderlich.


Material

Edelstahl-Rostfrei, Werkstoff 1.4301, CrNiSt 18/10

Abmessung

bodenstehend:
B 500 x H 860/900
x T 700 mm
wandhängend:
B 500 x H 490/530
x T 700 mm
Waschbecken:
B 390 x T 285 mm,
Beckentiefe: 135 mm
Ausgussbecken:
B 400 x T 400 mm,
Beckentiefe: 200 mm

Zeichnungsbeispiel ohne Armatur

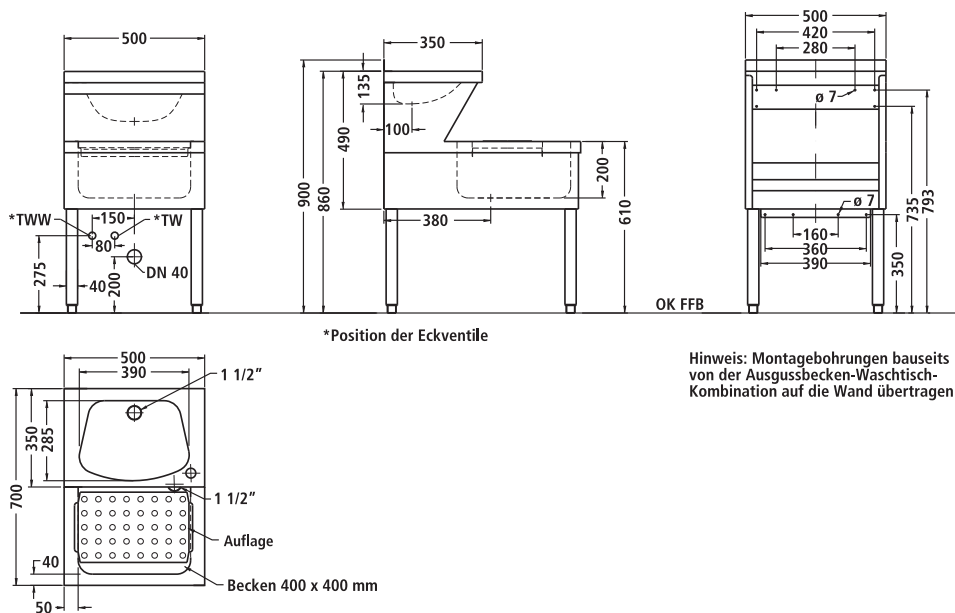

Hinweis: Montagebohrungen bauseits von der Ausgussbecken-Waschtisch-Kombination auf die Wand übertragen.

Artikelnummer
233015