

Elektronische Urinalspülsteuerung.


Ausstattung

LCD-Display und Bedientasten, mit elektronischer Zeitschaltuhr mit 1 Magnetventil $\frac{3}{4}$ "¹, 24 V DC, Montage auf Hutschiene DIN 50 022, (in bauseitigem Schaltkasten) 35 mm, Versorgungsspannung 24 V DC, Stromaufnahme ca. 80 mA, Trafo bauseits

Erstprogrammierung -
eingestellte Spülzeiten:
Tag: Mo - So
Ein/Aus: 07:00/23:00 Uhr
Spülhäufigkeit: alle 10 Min.
Spüldauer: 20 Sek

Hinweis:

Anschluss von bis zu 4 Magnetventilen möglich

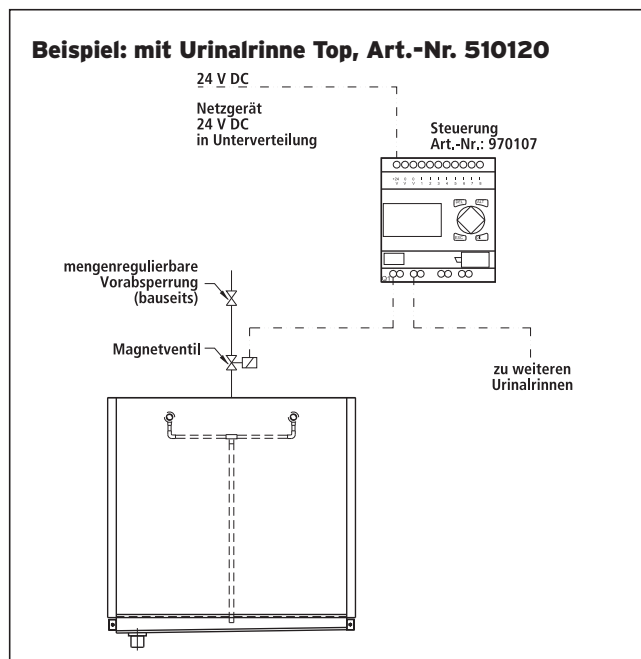

Abmessung

71,5 x 90 x 53 mm
(4TE breit)

Artikelnummer
970107*

Enthält 1 Magnetventil

Zusatzausstattung
970445

Magnetventil $\frac{3}{4}$ "¹, 24 V DC

* Art. nicht lagermäßig