

**Robustes Edelstahl-WC speziell für den Einsatz in Industriebetrieben, öffentlichen WC-Anlagen und JVA's.**

**Ausstattung**

Tiefspüler, bodenstehend, Abgang innen waagrecht NW 100, P-Siphon, allseitig gerundet, keine scharfen Kanten, keine Ecken, keine Trennlinien in der Oberfläche, vandalensichere Ausführung, ohne WC-Sitz, glatte ungeprägte Sitzfläche, mit Ringspülung, benötigte Wasserspülmenge 6 l gemäß EN 997, Oberfläche matt

**Produkt-Plus+++**

- Absolute Hygiene und reduzierter Reinigungsaufwand durch Ringspülung.
- Erhöhte Vandalensicherheit durch 3-Punkt-Befestigung.

**Hinweis für 650652A:**

WC zur Montage auf KUHFUSS-Installationselemente (3-Punkt-Befestigung) oder entsprechend vorgefertigter Wand bzw. handelsüblicher Installationselemente (2-Punkt-Befestigung) mit Anschlussmaßen gemäß EN.

**Hinweis:**

Für JVA's auch mit zusätzlicher Bodenbefestigung lieferbar.



**Detailfotos**

**Ringspülung** siehe S. 158


**3-Punkt-Befestigung** siehe S. 159

**Material**

Edelstahl-Rostfrei, Werkstoff 1.4301, CrNiSt 18/10

**Abmessung**

B 359 x H 400 x T 515 mm, WC-Befestigungsbolzenabstand: Montageplatte 230/180 mm, Gewindestangen 180 mm

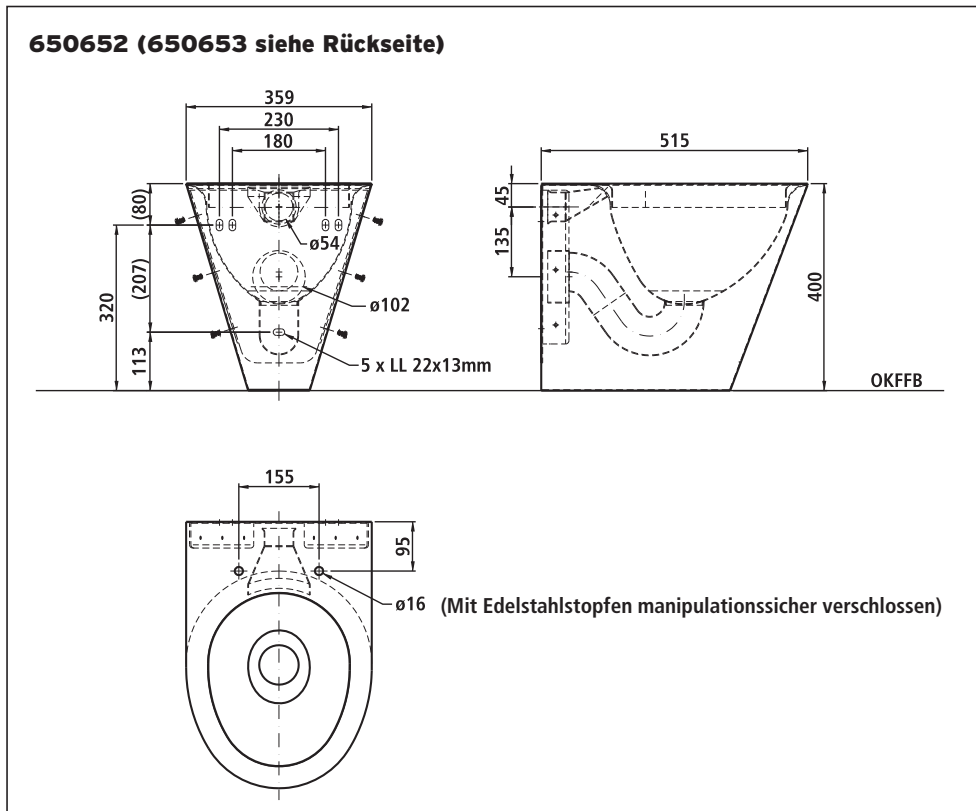

**Artikelnummer**

**650652A**

Mit Wandmontageplatte

**650653A**

Befestigung mit Gewindestangen M 12, 300 mm lang (begehbarer Versorgungsraum erforderlich)

**Zusatzausstattung**

**870813A-870825**

WC-Sitze/Sitzbacken, verschiedene Ausführungen

**Passende KUHFUSS-Installationselemente für 650652A**

**971852**



Mit Unterputzspülkasten, siehe Register 12

**971856**

Vorgerichtet für Unterputz-Druckspüler oder Spüelektronik, siehe Register 12

# WC Stadelheim II *bodenstehend, vandalensicher*

650653

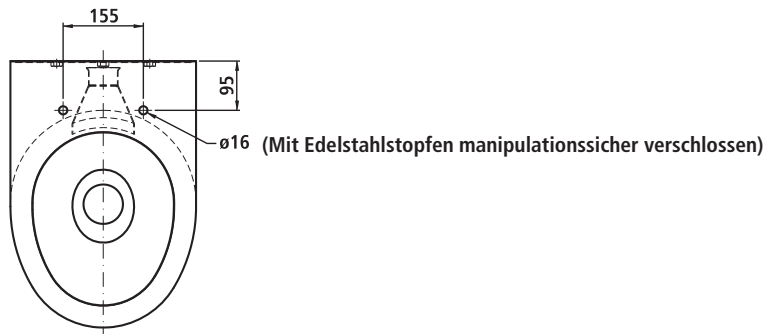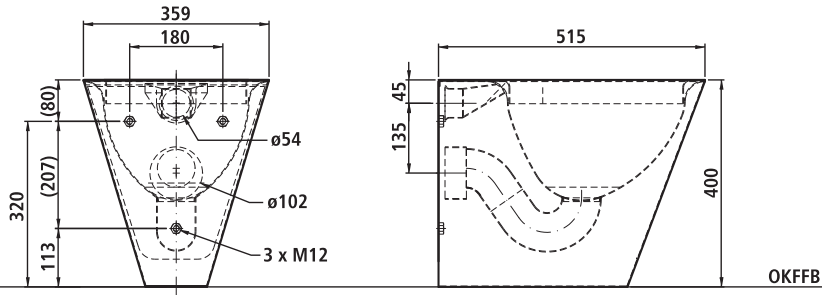

## WC Stadelheim II *bodenstehend, behindertengerecht, vandalsicher*

Robustes Edelstahl-WC speziell für den Einsatz in Industriebetrieben, öffentlichen WC-Anlagen und JVA's.

### Ausstattung

Tiefspüler, bodenstehend, mit Wandmontageplatte, Abgang innen waagrecht NW 100, P-Siphon, allseitig gerundet, keine scharfen Kanten, keine Ecken, keine Trennlinien in der Oberfläche, vandalsichere Ausführung, ohne WC-Sitz, glatte ungeprägte Sitzfläche, behindertengerecht durch Baulänge 700 mm, die seitliches Anfahren mit dem Rollstuhl ermöglicht, mit Ringspülung, benötigte Wasserspülmenge 6 l gemäß EN 997, Oberfläche matt

### Detailfotos

**Ringspülung** siehe S. 158

**3-Punkt-Befestigung** siehe S. 159

### Produkt-Plus+++

- Absolute Hygiene und reduzierter Reinigungsaufwand durch Ringspülung.
- Erhöhte Vandalsicherheit durch 3-Punkt-Befestigung.

### Hinweis:

- WC zur Montage auf KUHFUSS-Installationselemente (3-Punkt-Befestigung) oder entsprechend vorgerichteter Wand bzw. handelsüblicher Installationselemente (2-Punkt-Befestigung) mit Anschlussmaßen gemäß EN.
- Für JVA's auch mit zusätzlicher Bodenbefestigung lieferbar.




### Material

Edelstahl-Rostfrei, Werkstoff 1.4301, CrNiSt 18/10

### Abmessung

B 359 x H 500 x T 700 mm  
WC-Befestigungsbolzenabstand: 230/180 mm

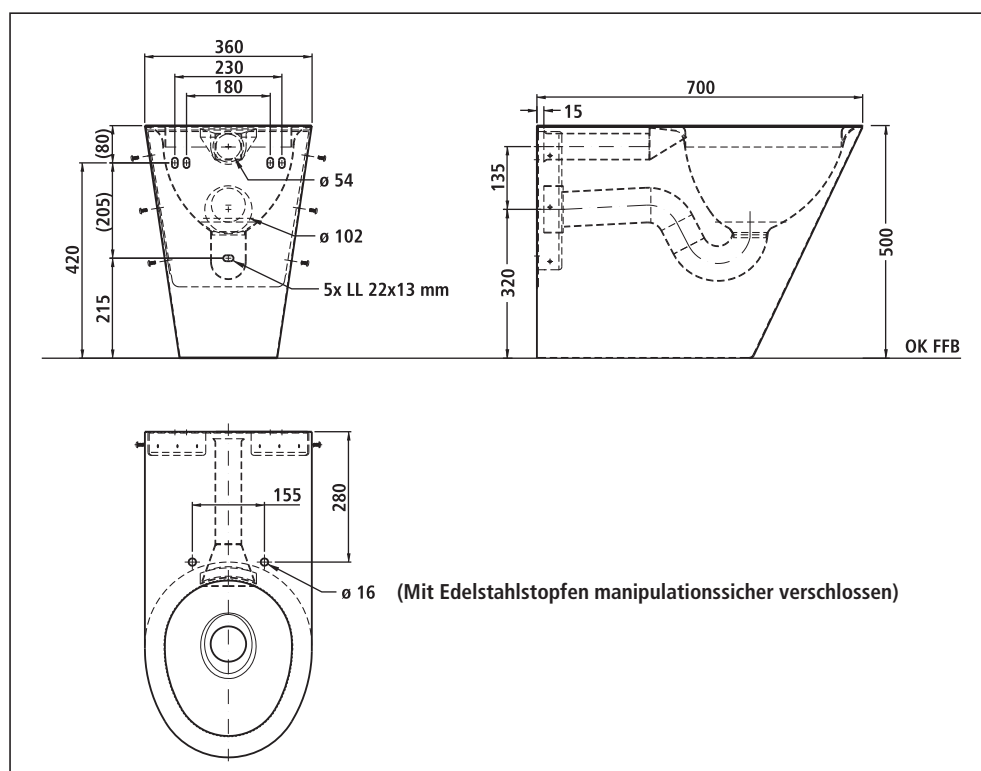

**Artikelnummer**  
**650669A**

### Zusatzausstattung

**870820A**  
Sitzbacken aus PPE weiß  
**880114**  
Rückenstütze für Behinderten-WC

**Passende KUHFUSS-Installationselemente**  
**971852**

Mit Unterputzspülkasten, siehe Register 12  
**971856**  
Vorgefertigt für Unterputz-Druckspüler oder Spüelektronik, siehe Register 12

## WC Stadelheim II bodenstehend 700 mm, vandalensicher



Robustes Edelstahl-WC speziell für den Einsatz in Industriebetrieben, öffentlichen WC-Anlagen und JVA's.

### Ausstattung

Tiefspüler, bodenstehend, mit Wandmontageplatte, Abgang innen waagrecht NW 100, P-Siphon, allseitig gerundet, keine scharfen Kanten, keine Ecken, keine Trennlinien in der Oberfläche, vandalensichere Ausführung, ohne WC-Sitz, Montage direkt an der Wand, zusätzliche Bodenbefestigung vorne, mit 2 seitlichen Revisionsöffnungen, mit Ringspülung, Spül- und Abwasserrohranschluss 200 mm zum Innenkörper versetzt, benötigte Wasserspülmenge 6 l gemäß EN 997, Oberfläche matt

### Produkt-Plus+++

- Absolute Hygiene und reduzierter Reinigungsaufwand durch Ringspülung.
- Erhöhte Vandalensicherheit durch 3-Punkt-Befestigung.

### Hinweis:

- Abgang innen senkrecht möglich, Wasserzuführung von oben auf Anfrage möglich.
- Für JVA's auch mit zusätzlicher Bodenbefestigung lieferbar.

### Detailfotos


**Ringspülung siehe S. 158**  
**3-Punkt-Befestigung siehe S. 159**

### Material

Edelstahl-Rostfrei, Werkstoff 1.4301, CrNiSt 18/10

### Abmessung

B 359 x H 400 x T 700 mm  
WC-Befestigungsbolzenabstand: 230/180 mm

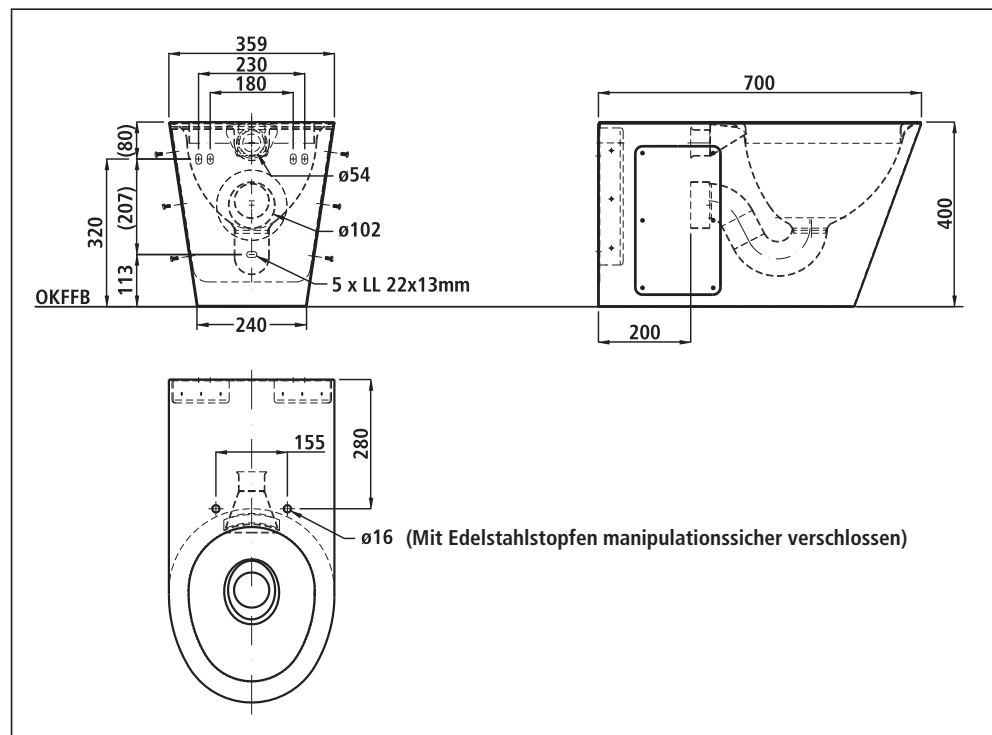

**Artikelnummer**  
**650656A**

**Zusatzausstattung**  
**870820A**

Sitzbacken aus PPE weiß

KUHFUSS SANITÄR GmbH

Untere Wiesenstr. 17 · D-32120 Hiddenhausen-Sundern  
Tel. +49 (0)5221-68390 · Fax +49 (0)5221-683935  
info@kuhfuss-sanitaer.de · www.kuhfuss-sanitaer.de