



Elegantes Edelstahl-WC, hochglanzpoliert oder mattgebürstet, für den exklusiven Bereich.

Ausstattung

Tiefspüler, wandhängend, mit Wandmontageplatte, Abgang innen waagrecht NW 100, P-Siphon, allseitig gerundet, keine scharfen Kanten, keine Ecken, keine Trennlinien in der Oberfläche, ohne WC-Sitz, glatte ungeprägte Sitzfläche, mit Ringspülung, benötigte Wasserspülmenge 6 l gemäß EN 997

Produkt-Plus+++

Absolute Hygiene und reduzierter Reinigungsaufwand durch Ringspülung.

Detailfoto Ringspülung



Material

Edelstahl-Rostfrei, Werkstoff 1.4301, CrNiSt 18/10

Abmessung

B 359 x H 350 x T 515 mm, WC-Befestigungsbolzenabstand: 230/180 mm

Hinweis:

WC zur Montage auf KUHFUSS-Installationselemente (3-Punkt-Befestigung) oder entsprechend vorgefertigter Wand bzw. handelsüblicher Installationselemente (2-Punkt-Befestigung) mit Anschlussmaßen gemäß EN.

Detailfotos

3-Punkt-Befestigung siehe rechts

Artikelnummer

650658

Oberfläche hochglanzpoliert

650659A

Oberfläche mattgebürstet

Zusausstattung

WC-Sitze

versch. Ausführungen


Passende KUHFUSS-Installationselemente

971852

Mit Unterputzspülkasten (WC-Sitzhöhe während der Rohmontage einstellbar)

971856

Vorgerichtet für Unterputz-Druckspüler oder Spüelektronik (WC-Sitzhöhe während der Rohmontage einstellbar)

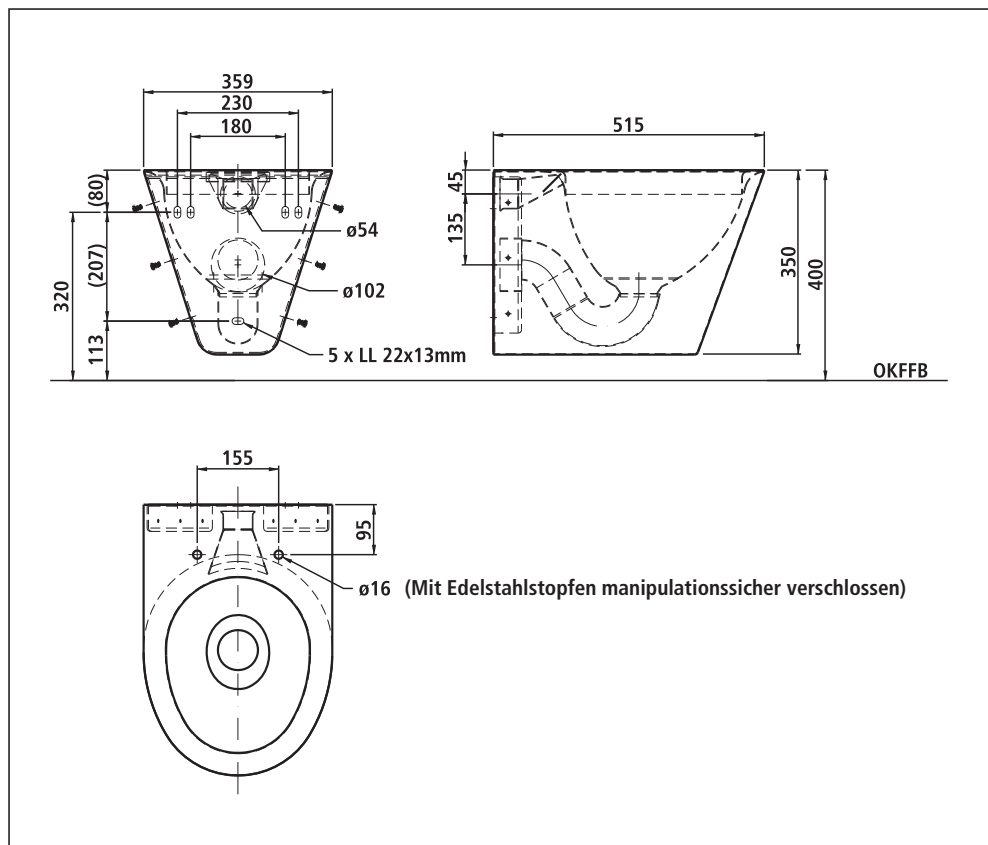

02/10 Technische Änderungen vorbehalten

Robustes Edelstahl-WC speziell für den Einsatz in Industriebetrieben, öffentlichen WC-Anlagen und JVA's.

Ausstattung

Tiefspüler, wandhängend, Abgang innen waagrecht NW 100, P-Siphon, allseitig gerundet, keine scharfen Kanten, keine Ecken, keine Trennlinien in der Oberfläche, vandalensichere Ausführung, ohne WC-Sitz, glatte ungeprägte Sitzfläche, mit Ringspülung, benötigte Wasserspülmenge 6 l gemäß EN 997, Oberfläche matt


Hinweis für

650650A/650657A: WC zur Montage auf KUHFUSS-Installationselemente (3-Punkt-Befestigung) oder entsprechend vorgegerichteter Wand bzw. handelsüblicher Installationselemente (2-Punkt-Befestigung) mit Anschlussmaßen gemäß EN.

Produkt-Plus+++

- Absolute Hygiene und reduzierter Reinigungsaufwand durch Ringspülung.
- Erhöhte Vandalensicherheit durch 3-Punkt-Befestigung.

Detailfoto 3-Punkt-Befestigung

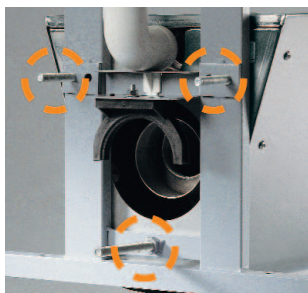

Detailfoto Ringspülung siehe links



Material

Edelstahl-Rostfrei, Werkstoff 1.4301, CrNiSt 18/10

Abmessung

B 359 x H 350 x T 515 mm, WC-Befestigungsbolzenabstand: Montageplatte 230/180 mm, Gewindestangen 180 mm

Artikelnummer

650650A
Mit Wandmontageplatte
650657A*

Mit Wandmontageplatte, Schweißnähte passiviert
650651A
Befestigung mit Gewindestangen M 12, 300 mm lang (begehbarer Versorgungsraum erforderlich)



Zusatzausstattung
WC-Sitze/Sitzbacken
versch. Ausführungen

Passende KUHFUSS-Installationselemente für 650650A/650657A
971852

Mit Unterputzspülkasten (WC-Sitzhöhe während der Rohmontage einstellbar)
971856
Vorgerichtet für Unterputz-Druckspüler oder Spülelektronik (WC-Sitzhöhe während der Rohmontage einstellbar), s. Register 12



* Art. nicht lagermäßig

650650 (650651 siehe Rückseite)

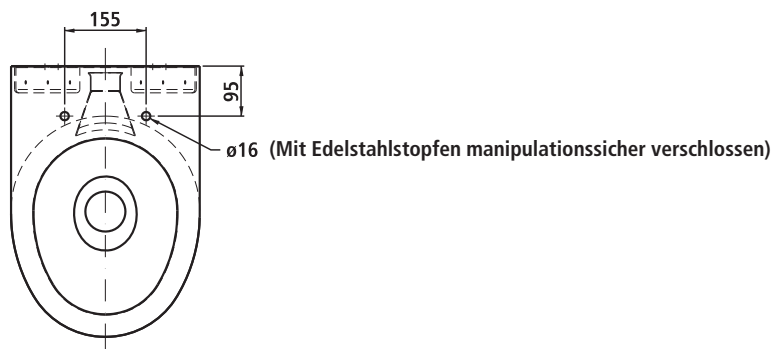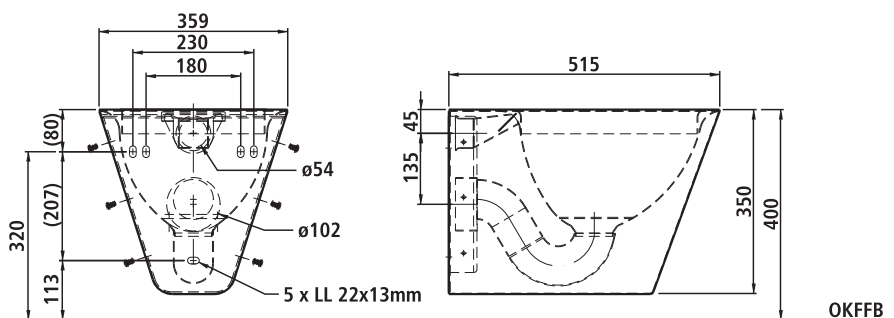

WC Stadelheim II wandhängend, vandalensicher

650651

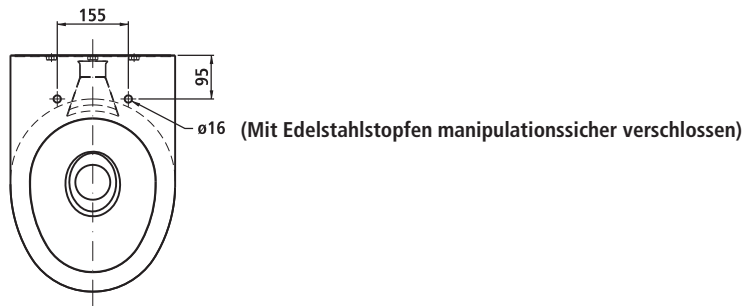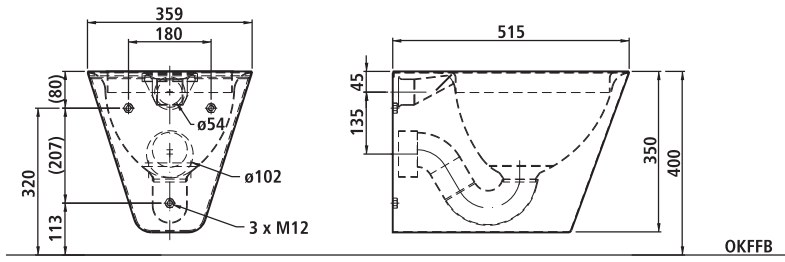

WC Stadelheim II wandhängend, behindertengerecht, vandalensicher

Robustes, wandhängendes, behindertengerechtes Edelstahl-WC speziell für den Einsatz in Industriebetrieben, öffentlichen WC-Anlagen und JVAs.

Ausstattung

Tiefspüler, wandhängend, Abgang innen waagrecht NW 100, P-Siphon, allseitig gerundet, keine scharfen Kanten, keine Ecken, keine Trennlinien in der Oberfläche, vandalensichere Ausführung, ohne WC-Sitz, glatte ungeprägte Sitzfläche, behindertengerecht durch Baulänge 700 mm, die seitliches Anfahren mit dem Rollstuhl ermöglicht, mit Ringspülung, benötigte Wasserspülmenge 6 l gemäß EN 997, Oberfläche matt

Hinweis für 650655A:

WC zur Montage auf KUH-FUSS-Installationselemente (3-Punkt-Befestigung) oder entsprechend vorgefertigter Wand bzw. handelsüblicher Installationselemente (2-Punkt-Befestigung) mit Anschlussmaßen gemäß EN.

Produkt-Plus+++

- Absolute Hygiene und reduzierter Reinigungsaufwand durch Ringspülung.
- Erhöhte Vandalensicherheit durch 3-Punkt-Befestigung.

Detailfotos

Ringspülung siehe S. 156

3-Punkt-Befestigung

siehe S. 157




Material

Edelstahl-Rostfrei, Werkstoff 1.4301, CrNiSt 18/10

Abmessung

B 359 x H 350 x T 700 mm, WC-Befestigungsbolzenabstand: Montageplatte 230/180 mm, Gewindestangen 180 mm

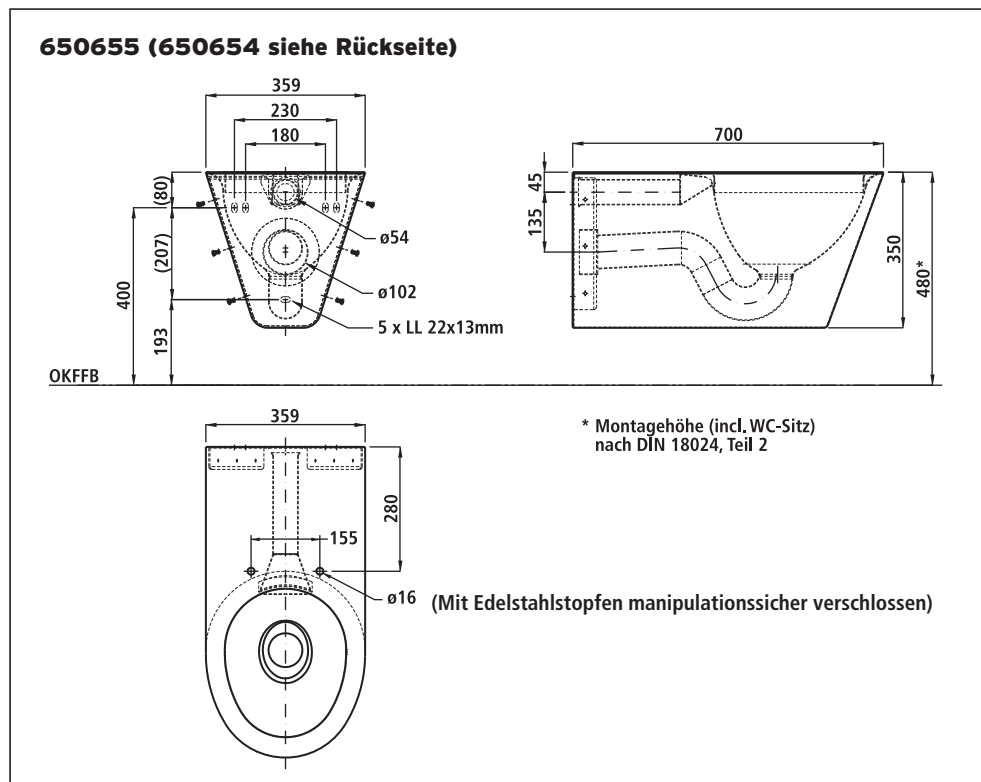

Artikelnummer

650655A

Mit Wandmontageplatte

650654A

Befestigung mit Gewindestangen M 12, 300 mm lang, (begehbarer Versorgungsraum erforderlich)

Zusatzausstattung

870820A

Sitzbacken aus PPE weiß

880214

Rückenstütze für Behinderten-WC

Passende KUHFUSS-

Installationselemente für

650655A

971853



Mit Unterputzspülkasten, siehe Register 12

971857


Vorgerichtet für Unterputz-Druckspüler oder Spülektronik, siehe Register 12

WC Stadelheim II wandhängend, behindertengerecht, vandalensicher

650654

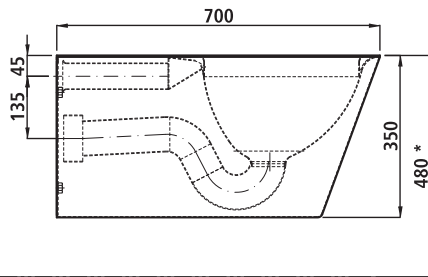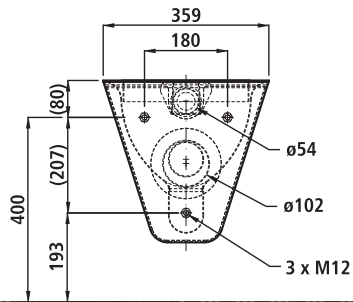

* Montagehöhe (incl. WC-Sitz)
nach DIN 18024, Teil 2

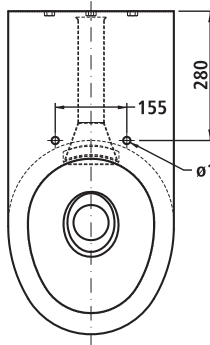

ø16 (Mit Edelstahlstopfen manipulationssicher verschlossen)